


НАКЛАДНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MT-100

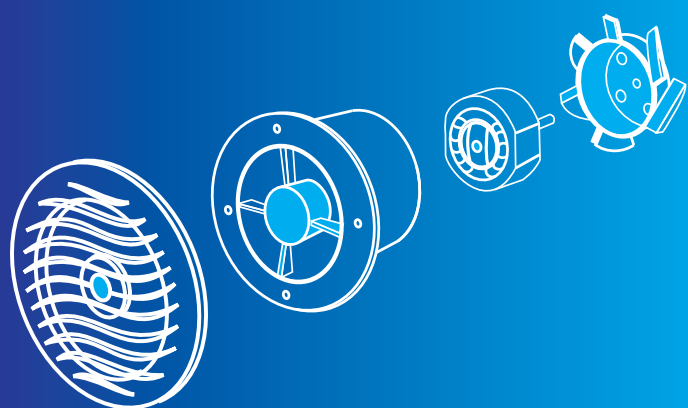

Вентиляторы серии MT предназначены для продолжительной или временной вентиляции малых и средних бытовых, санитарных и торговых помещений.

Вентилятор можно встраивать в стены, в потолки (в подвесные), в вентиляционные отверстия с диаметрами не менее Ø100 мм.

Вентилятор предназначен для работы при нормальных климатических условиях (N) и температуре окружающей среде от -10 до +40 С.

Класс защиты двигателя IP 44.

Стандартные цвета исполнения вентиляторов: Белый, Серый, Кремовый, Черный и Никель (Chrom).

По предварительному заказу вентиляторы могут поставляться в различном цветовом исполнении (по каталогу RAL).




Обратный клапан служит для предотвращения обратного тока воздуха при выключенном вентиляторе

Размеры /mm/

| Тип | ØA | B | ØC | D |
|--------|-----|----|-----|----|
| | mm | mm | mm | mm |
| MT-100 | 145 | 82 | 100 | 90 |

Обратный клапан

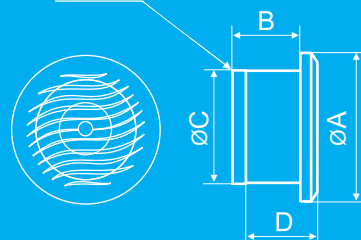

Технические данные

| Тип | Hz/V | min ⁻¹ | m ³ /h | W | A |
|--------|--------|-------------------|-------------------|----|-------|
| MT-100 | 50/220 | 2500 | 95 | 11 | 0,075 |

