

Автоматические системы проветривания помещений с рекуперацией тепла «САЛЮС - КРЫМ»

Почему серия КРЫМ?

1. Необходимость контролировать влажность в помещении.
2. Конструкция стен из популярного материала «Крымский ракушечник» составляет 19-21 см. Необходима узкопрофильная конструкция установки
3. Площадь помещений очень различная - поэтому необходимы установки с различными вариантами производительности.
4. Необходимость удобного монтажа, легкости управления и простого обслуживания.
5. Бюджетная доступность. Низкий ценовой уровень в базовой комплектации.




ИСПОЛЬЗУЯ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ САЛЮС, У ВАС НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫВАТЬ ОКНА ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ.

- ◆ Нормализует влажность помещения
- ◆ Минимизирует риск развития плесени
- ◆ Избавляет комнату от запахов
- ◆ Обновление воздуха (обеспечивает поддержание кислорода на требуемом уровне)
- ◆ Циркуляция воздуха (снижает содержание в нем вредных примесей)

Устройство и детали САЛЮС

Пластиковая труба (воздуховод)

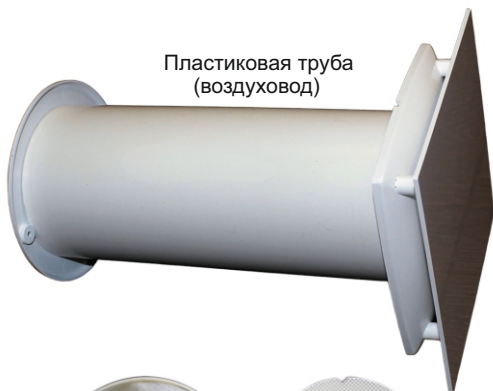

Пульты управления




Наружная решётка



Внешний вентиляционный блок



Блок фильтра



Керамический рекуператор с PTC нагревателем



Внутренний вентиляционный блок




Декоративная съёмная панель

Воздух поступает в помещение через наружную решётку с противомоскитной сеткой и фильтр, очищающий его от механических примесей, а керамический рекуператор «выравнивает» температурный перепад между внутренней и внешней температурой. В рекуператор встроен PTC подогреватель, который дополнительно нагревает рекуператор для работы в зимний период. Установка комплектуется настенным пультом управления, который позволяет легко выбрать необходимый режим работы:

- ◆ *вкл/выкл установки,*
- ◆ *работа в автономном режиме или по сигналу от датчика влажности,*
- ◆ *переключение режимов работы установки только приток воздуха или приток/вытяжка (по 100 сек.),*
- ◆ *переключение скорости вентиляторов макс/мин,*
- ◆ *вкл/выкл полупроводникового PTC нагревателя.*

Проветриватели рекомендуется устанавливать в каждой комнате.

Модельный ряд

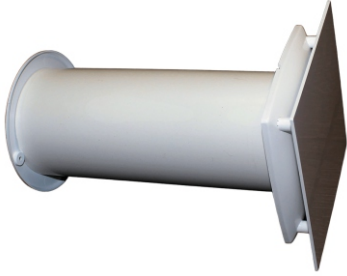

Рекуператор «Салюс ТкV-01/200 Крым»



Рекомендуемая розничная
цена: **25300 руб.**


Децентрализованная вентиляционная установка \varnothing **100 мм** и мин. толщиной стен **от 200 мм**.
С рекуперацией тепла высокой эффективности и настенным механическим блоком управления.

Особенности

Может быть установлена в стенах с толщиной от **200 мм**
Блок управления настенной установки.
2 скорости вентилятора: 20 м³/ч и 40 м³/ч.
Автоматическая функция цикла подачи/выпуска воздуха 100/100 сек.
Ручной контроль цикла подачи воздуха.

Комплект поставки

Вентиляционный блок с рекуператором, фильтром,
внешней решеткой и декоративной панелью.
Пульт управления.

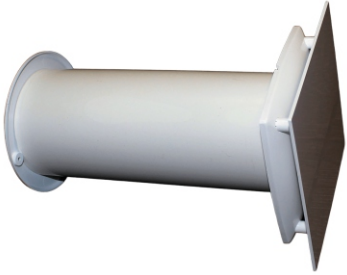

Рекуператор «Салюс ТкV-01H/200 Крым»



Рекомендуемая розничная
цена: **28600 руб.**

Децентрализованная вентиляционная установка \varnothing **100 мм** и мин. толщиной стен **от 200 мм**. С рекуперацией
тепла высокой эффективности и настенным механическим блоком управления **с контролем влажности в помещении.**

Особенности

Может быть установлена в стенах с толщиной от **200 мм**
Блок управления настенной установки.
2 скорости вентилятора: 20 м³/ч и 40 м³/ч.
Автоматическая функция цикла подачи/выпуска воздуха 100/100 сек.
Работа в автономном режиме или по сигналу от **датчика влажности.**

Комплект поставки

Вентиляционный блок с рекуператором, фильтром,
внешней решеткой и декоративной панелью.
Пульт управления.



Рекуператор «Салюс ТкV-03/200 Крым»



Рекомендуемая розничная
цена: **27500 руб.**

Децентрализованная вентиляционная установка \varnothing **125 мм** и мин. толщиной стен **от 200 мм**.
С рекуперацией тепла высокой эффективности и настенным механическим блоком управления.

Особенности

Может быть установлена в стенах с толщиной от **200 мм**
Блок управления настенной установки.
2 скорости вентилятора: 40 м³/ч и 90 м³/ч.
Автоматическая функция цикла подачи/выпуска воздуха 100/100 сек.
Ручной контроль цикла подачи воздуха.

Комплект поставки

Вентиляционный блок с рекуператором, фильтром,
внешней решеткой и декоративной панелью.
Пульт управления.



Рекуператор «Салюс ТкV-03H/200 Крым»



Рекомендуемая розничная
цена: **30800 руб.**

Децентрализованная вентиляционная установка \varnothing **125 мм** и мин. толщиной стен **от 200 мм**. С рекуперацией
тепла высокой эффективности и настенным механическим блоком управления **с контролем влажности в помещении.**

Особенности

Может быть установлена в стенах с толщиной от **200 мм**
Блок управления настенной установки.
2 скорости вентилятора: 40 м³/ч и 90 м³/ч.
Автоматическая функция цикла подачи/выпуска воздуха 100/100 сек.
Работа в автономном режиме или по сигналу от **датчика влажности.**

Комплект поставки

Вентиляционный блок с рекуператором, фильтром,
внешней решеткой и декоративной панелью.
Пульт управления.